

Pipe n Pipe ReBoot®


Zum Nachrüsten - die ideale Verbindung für Rohre verschiedener Durchmesser ohne Montageflansch

Alle Vorteile auf einen Blick:



Material

- Bestehend aus hygienisch weißem Silikon (FDA 21 CFR 177.2600)
- gem. Verordnung EC/1935/2004 und EC/2023/2006
- gem. BFR XV + IX Richtlinien
- Komplet selbst abdichtend
- Flexibel – ermöglicht Rohrbewegungen
- Temperaturbeständig von -60°C bis + 260°C
- Keine Rissbildung im Silikon
- UV-beständig gem. ASTM G154-06
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen Reinigungsmittel

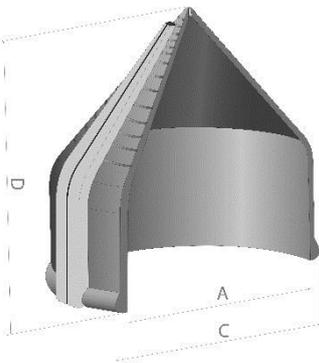

Montage

- Markierung für den genauen Zuschnitt auf den gewünschten Durchmesser
- Keine Schmutzrückstände nach Installation
- Keine zusätzlichen Dichtungsmittel nötig

| Pipe n Pipe ReBoot® | | | | | |
|---------------------|----------|------|------|------|------|
| Größe | Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm |
| 100 x 0 - 75 | 319020 | 97 | - | 107 | 116 |