



## PIPETITE® Standard

Die hygienische Abdichtung für Neuinstallationen  
Erhältlich in 7 Größen für Rohraußendurchmesser von 0 – 380 mm\*

### Alle Vorteile auf einen Blick:

#### Material

- Bestehend aus hygienisch weißem Silikon (FDA 21 CFR 177.2600)
- gem. Verordnung EC/1935/2004 und EC/2023/2006
- gem. BFR XV + IX Richtlinien
- Montageflansch aus poliertem Edelstahl AISI316L
- Komplett selbstabdichtend
- Flexibel – ermöglicht Rohrbewegungen
- Temperaturbeständig von -50°C bis + 260°C
- Keine Rissbildung im Silikon
- UV-beständig gem. ASTM G154-06)
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen Reinigungsmittel
- Spritzwassertest IP34 (Größe 0-25, 0-65)
- Drucktest PC3 (Größen 0-25, 0-65, 0-95)

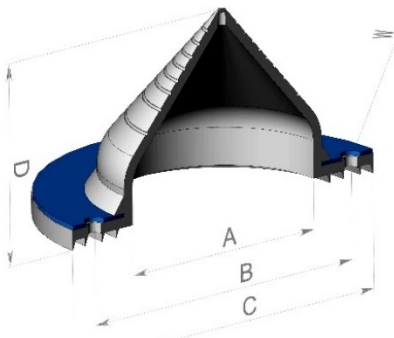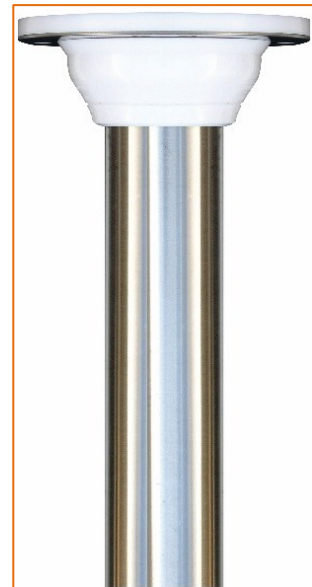

#### Montage

- Markierung für den genauen Zuschnitt auf den gewünschten Rohrdurchmesser
- Vorgebohrter Flansch für eine schnelle und einfache Installation
- Keine Schmutzrückstände nach Installation
- Keine zusätzlichen Dichtungsmittel nötig

PIPETITE® Standard						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
0 - 25 mm	317 101P	30	57	70	52	4
0 - 65 mm	317 102P	64	91	106	60	4
0 - 95 mm	317 103P	100	128	147	78	6
70 - 135 mm	317 104P	140	168	187	64	6
100 - 180 mm	317 105P	180	213	237	84	10
125 - 275 mm	317 128P	280	313	337	137	14
165 - 380 mm	317 155P	434	467	490	200	20

Art. 317128P und 317155P sind als Standard und ReBoot® einsetzbar

Pipetite® - European Patent No. 1945982